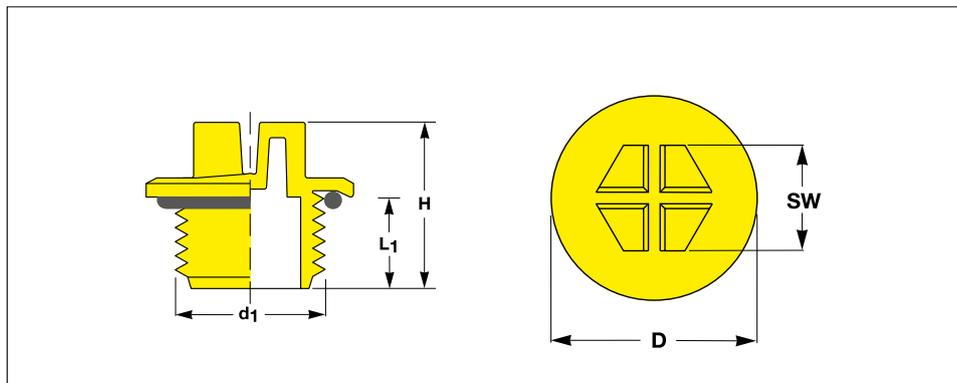


# Dichtschrauben EP 436 mit vormontiertem O-Ring

Robust und belastbar dichtend  
Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen

prompt

KLEINMENGEN

**Material:**

schlagzähes Polyamid PA 6  
Robust für erhöhte Beanspruchung.

**Farbe:**

gelb, natur

**Ausstattung:**

mit vormontiertem O-Ring

Die neuen Dichtschrauben EP 440 besitzen durch Ihre Ausstattung mit einem zusätzlichen O-Ring sogar beim Einsatz unter erschwerten Bedingungen eine hervorragende Dichtwirkung z. B. bei

- Unbearbeiteten Dichtflächen
- galvanischen Oberflächen
- Pulverbeschichtungen
- KTL-Lackierungen
- Trocknungen nach Nasslackierungen mit langen Prozesszeiten
- hohen Prozesstemperaturen
- erhöhtem Innendruck

Die von uns eingesetzte Ausschraub-Werkzeugtechnik stellt die präzise Ausformung des Gewindes und der umlaufenden Dichtlippe ohne Formtrennprat jederzeit sicher.

Diese Präzision unserer Dichtschrauben ist beim sauberen und schnellen Eindrehen in hochsensible Gewindeanschlüsse oder beim zuverlässigen Schutz von Gewinden an Baugruppen von entscheidendem Vorteil.

**PROTEC CAPTOP®**  
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

## Metrisch DIN 3852-1 / DIN ISO 6149-1

Alle Abmessungen in mm

Anschluss-gewinde	Kragen	Gewinde-länge	Gesamt-höhe	Schlüssel-weite	Standard-farbe	Artikel-Nr.
d <sub>1</sub>	D	L <sub>1</sub>	H	SW		
M 10 × 1	15.4	8.0	15.0	7	gelb	EP 440 – M 10 × 1
M 12 × 1.5	18.5	9.0	16.5	10	gelb	EP 440 – M 12 × 1.5
M 14 × 1.5	20.3	9.0	17.0	10	gelb	EP 440 – M 14 × 1.5
M 16 × 1.5	23.5	9.5	20.0	13	gelb	EP 440 – M 16 × 1.5
M 18 × 1.5	25.5	11.0	20.6	13	gelb	EP 440 – M 18 × 1.5
M 22 × 1.5	28.4	12.2	21.7	15	gelb	EP 440 – M 22 × 1.5
M 27 × 2	33.4	15.0	25.0	19	gelb	EP 440 – M 27 × 2
M 30 × 2	35.9	10.0	20.0	24	gelb	EP 440 – M 30 × 2
M 33 × 2	42.5	15.0	25.0	24	gelb	EP 440 – M 33 × 2
M 36 × 2	44.1	10.0	25.0	24	gelb	EP 440 – M 36 × 2
M 42 × 2	51.3	15.0	26.0	24	gelb	EP 440 – M 42 × 2
M 45 × 2	54.9	14.6	25.7	30	gelb	EP 440 – M 45 × 2
M 48 × 2	56.7	17.0	28.0	30	gelb	EP 440 – M 48 × 2
M 52 × 2	60.5	17.0	27.7	30	gelb	EP 440 – M 52 × 2

## ISO 11926-1

7/16 – 20 UNF	17.5	9.2	16.0	10	natur	EP 440 – .7/16" – 20 UNF
9/16 – 18 UNF	21.4	10.0	18.0	10	natur	EP 440 – .9/16" – 18 UNF
3/ 4 – 16 UNF	27.3	11.0	21.0	13	natur	EP 440 – .3/ 4" – 16 UNF
7/ 8 – 14 UNF	30.5	13.0	23.0	15	natur	EP 440 – .7/ 8" – 14 UNF
1 1/16 – 12 UN	38.2	15.0	25.0	19	natur	EP 440 – 1.1/16" – 12 UN
1 5/16 – 12 UN	44.8	15.0	25.0	24	natur	EP 440 – 1.5/16" – 12 UN
1 5/ 8 – 12 UN	56.0	15.0	26.0	30	natur	EP 440 – 1.5/ 8" – 12 UN
1 7/ 8 – 12 UN	63.7	15.0	26.0	30	natur	EP 440 – 1.7/ 8" – 12 UN

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.  
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

**PROTEC PLASTICS**

# Dichtschrauben EP 436 mit vormontiertem O-Ring

Robust und belastbar dichtend  
Für erhöhte Dichtigkeitsanforderungen

## Ihr CAPTOP Produktvorteil


**Technik.** Umlaufende Dichtlippe mit zusätzlichem O-Ring. Passend für Einschraublöcher und erhöhte Dichtigkeitsanforderungen. Durch die werkseitige, zusätzliche Ausstattung mit einem O-Ring wird das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten auch unter erschwerten Bedingungen innerhalb gewisser Grenzen verhindert und sorgt so für eine saubere Arbeitsumgebung.

Technische Basis dieser neuen Normserie EP 440 sind unsere bewährten Dichtschrauben mit Dichtlippe EP 436, die wir aus einem hochwertigen, schlagzähen Polyamid in speziell dafür hergestellten Ausschraubwerkzeugen herstellen.

**Preis.** Konsequente Dauertiefpreise.



CAPTOP®

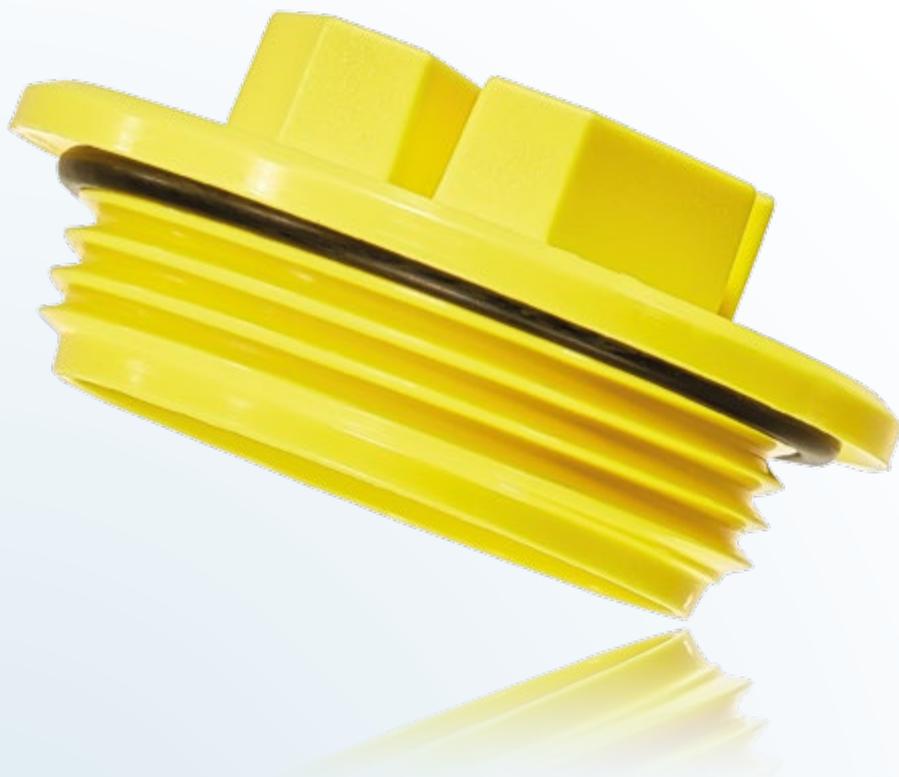

**Material:**

schlagzähes Polyamid PA 6  
Robust für erhöhte Beanspruchung.

**Farbe:**

gelb, natur

**Sonderanfertigungen:**

Zusätzliche Abmessungen, hitzebeständige Werkstoffe oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

**PROTEC CAPTOP®**  
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

**PROTEC PLASTICS**