


Rund-Lamellenstopfen

Robuste Ausführung für erhöhte Beanspruchung

günstig

SONDER-ANFERTIGUNGEN

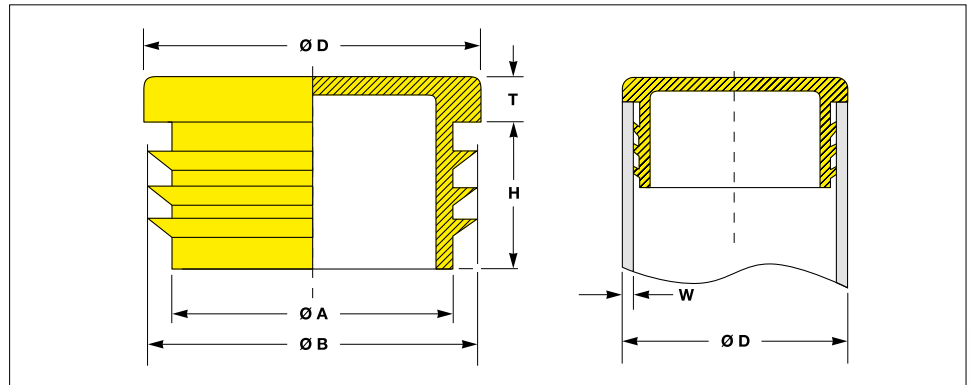

Alle Abmessungen in mm

Rohr-Außen- abmessungen	Wand- stärke	A	B	H	T	Artikel-Nr.
D	W					
10.0	1.0 - 2.0	2.8	9.2	10.1	3.5	GL 10 × 1.0 - 2.0
12.0	1.0 - 2.0	4.7	10.9	11.5	3.3	GL 12 × 1.0 - 2.0
13.0	1.0 - 2.0	5.6	12.2	11.5	3.7	GL 13 × 1.0 - 2.0
14.0	1.0 - 2.0	6.2	13.0	11.0	5.0	GL 14 × 1.0 - 2.0
15.0	0.8 - 2.0	7.2	14.3	11.5	4.4	GL 15 × 0.8 - 2.0
15.7	0.8 - 2.0	9.7	14.5	11.5	4.3	GL 16 × 0.8 - 2.0
18.0	0.8 - 2.0	12.5	17.1	11.5	4.4	GL 18 × 0.8 - 2.0
20.0	1.0 - 2.0	13.0	19.0	11.5	5.0	GL 20 × 1.0 - 2.0
22.0	1.0 - 2.0	15.0	21.2	11.5	4.8	GL 22 × 1.0 - 2.0
22.0	2.5 - 3.0	12.0	19.3	11.5	5.0	GL 22 × 2.5 - 3.0
23.0	1.0 - 2.0	17.0	21.5	11.5	5.0	GL 23 × 1.0 - 2.0
25.0	1.0 - 2.0	17.6	24.0	11.5	5.0	GL 25 × 1.0 - 2.0
25.0	2.5 - 3.5	17.0	21.9	11.5	5.0	GL 25 × 2.5 - 3.5
26.0	1.0 - 2.0	18.0	24.5	11.5	5.0	GL 26 × 1.0 - 2.0
27.0	1.0 - 2.0	20.0	26.9	11.5	4.8	GL 27 × 1.0 - 2.0
28.0	1.0 - 2.0	20.0	27.0	11.2	5.0	GL 28 × 1.0 - 2.0
30.0	1.0 - 2.0	23.0	28.7	11.5	4.8	GL 30 × 1.0 - 2.0
32.0	1.0 - 2.0	25.0	30.9	11.5	4.8	GL 32 × 1.0 - 2.0
34.0	1.0 - 3.0	26.8	32.5	11.5	4.8	GL 34 × 1.0 - 3.0
34.0	3.0 - 3.5	26.0	28.4	11.5	5.0	GL 34 × 3.0 - 3.5
34.0	3.5 - 4.0	22.0	28.7	11.8	4.8	GL 34 × 3.5 - 4.0
35.0	1.0 - 2.5	28.0	33.8	11.5	5.0	GL 35 × 1.0 - 2.5
36.0	1.0 - 2.0	28.1	34.9	11.5	4.8	GL 36 × 1.0 - 2.0
38.0	1.0 - 2.0	31.0	36.0	11.8	4.8	GL 38 × 1.0 - 2.0
40.0	1.0 - 2.0	32.9	39.3	11.8	4.8	GL 40 × 1.0 - 2.0
40.0	1.0 - 3.0	31.4	38.6	11.5	5.0	GL 40 × 1.0 - 3.0
42.0	1.0 - 2.0	35.5	41.2	11.5	4.9	GL 42 × 1.0 - 2.0
42.0	2.5 - 3.5	33.0	39.3	11.5	5.0	GL 42 × 2.5 - 3.5

Material:
sortenreines und recyclebares
LLD-PE

Farbe:
schwarz

Für Rundrohre nach DIN 2440,
2441, 2448, 2548, 2462, 2463.
Stabile Ausführung, hohe
Belastbarkeit.

Lamellen im Bereich des Schaftes
garantieren festen Sitz – auch bei
unterschiedlichen Toleranzen im
Rohr.

PROTEC CAPTOP®
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

PROTEC PLASTICS

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Rund-Lamellenstopfen

Robuste Ausführung für erhöhte Beanspruchung

Ihr CAPTOP Produktvorteil

Technik. Idealer Stopfen zum Verschließen von Profilrohren. Für erhöhte Beanspruchung. Ausgestattet mit verstärktem Kopf und ausgeprägter Lamellenkonstruktion im Bereich des Schaftes. Überzeugt durch guten Presssitz bei gleichzeitiger Überbrückung von Maßtoleranzen der Profilrohre.

Preis. Konsequente Dauertiefpreise.



Alle Abmessungen in mm

Rohr-Außen- abmessungen	Wand- stärke	A	B	H	T	Artikel-Nr.
D	W					
45.0	1.0 - 2.0	37.3	43.2	11.5	5.0	GL 45 × 1.0 - 2.0
46.0	1.0 - 2.0	36.0	43.7	11.5	5.0	GL 46 × 1.0 - 2.0
48.0	1.0 - 2.5	40.0	46.0	14.5	5.0	GL 48 × 1.0 - 2.5
48.0	3.0 - 4.0	39.0	44.2	14.1	5.0	GL 48 × 3.0 - 4.0
50.0	1.0 - 2.0	43.0	49.3	11.5	4.7	GL 50 × 1.0 - 2.0
55.0	1.0 - 2.0	47.0	53.7	13.5	5.0	GL 55 × 1.0 - 2.0
60.0	1.5 - 3.0	48.0	57.8	17.0	4.0	GL 60 × 1.5 - 3.0
60.0	3.0 - 4.0	51.0	55.6	21.4	5.2	GL 60 × 3.0 - 4.0
70.0	2.0 - 4.5	59.0	67.0	21.0	5.0	GL 70 × 2.0 - 4.5
76.0	1.5 - 2.5	69.0	73.8	21.5	5.0	GL 76 × 1.5 - 2.5
76.0	3.0 - 4.0	66.0	71.6	21.5	5.0	GL 76 × 3.0 - 4.0
90.0	2.5 - 5.0	79.0	86.5	20.0	5.0	GL 90 × 2.5 - 5.0
102.0	2.0 - 4.0	92.0	98.7	20.0	5.0	GL 102 × 2.0 - 4.0
120.0	2.0 - 4.0	106.0	116.5	28.0	5.5	GL 120 × 2.0 - 4.0

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Material:
sortenreines und recyclebares
LLD-PE

Farbe:
schwarz

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen,
hitzebeständige Werkstoffe oder
alternative Sonderausführungen
entwickeln wir maßgeschneidert
auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

PROTEC CAPTOP®
UNIVERSAL SCHUTZELEMENTE

PROTEC PLASTICS