
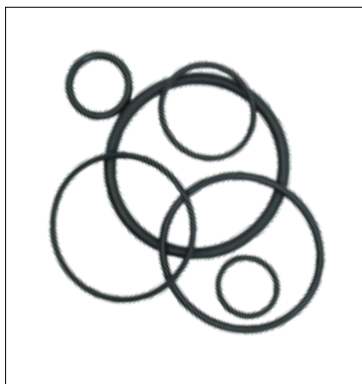
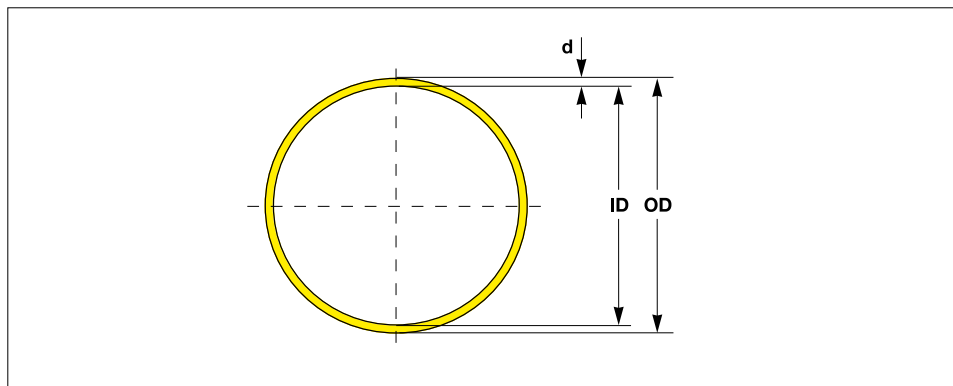


O-Ringe

Für erhöhte Dichtwirkung z.B. der Kabelverschraubungen EPN 250

sofort

KOSTENLOSE
MUSTER

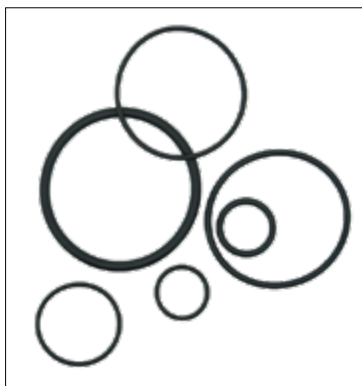

Metrisch

Alle Abmessungen in mm

Anschluss-gewinde	Ø außen	Ø innen	Stärke	Artikel-Nr.
	OD	ID	d	
M 12	12.0	9.0	1.5	EPN 510 / 9 × 1.5 / M 12
M 16	17.0	14.0	1.5	EPN 510 / 14 × 1.5 / M 16
M 20	21.0	18.0	1.5	EPN 510 / 18 × 1.5 / M 20
M 25	26.0	23.0	1.5	EPN 510 / 23 × 1.5 / M 25
M 32	32.0	28.0	2.0	EPN 510 / 28 × 2.0 / M 32
M 40	40.0	36.0	2.0	EPN 510 / 36 × 2.0 / M 40
M 50	50.0	46.0	2.0	EPN 510 / 46 × 2.0 / M 50
M 63	61.0	57.0	2.0	EPN 510 / 57 × 2.0 / M 63

PG

PG 7	13.0	10.0	1.5	EPN 510 / 10 × 1.5 / PG 7
PG 9	16.0	13.0	1.5	EPN 510 / 13 × 1.5 / PG 9
PG 11	19.0	16.0	1.5	EPN 510 / 16 × 1.5 / PG 11
PG 13.5	21.0	18.0	1.5	EPN 510 / 18 × 1.5 / PG 13.5
PG 16	23.0	20.0	1.5	EPN 510 / 20 × 1.5 / PG 16
PG 21	30.0	26.0	2.0	EPN 510 / 26 × 2.0 / PG 21
PG 29	38.0	34.0	2.0	EPN 510 / 34 × 2.0 / PG 29
PG 36	48.0	44.0	2.0	EPN 510 / 44 × 2.0 / PG 36
PG 42	54.0	50.0	2.0	EPN 510 / 50 × 2.0 / PG 42
PG 48	59.0	55.0	2.0	EPN 510 / 55 × 2.0 / PG 48

Material:
Perbunan

Farbe:
schwarz

Passend für EPN 250 QUICK-FIT
Kabelverschraubungen.

PROTEC QUICK-FIT®
KABEL-MANAGEMENT

PROTEC PLASTICS


Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage.
Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Für erhöhte Dichtwirkung z.B. der Kabelverschraubungen EPN 250

Ihr QUICK-FIT Produktvorteil

Technik. Mit den verschiedenen Ausführungen der Protec O-Ringe lassen sich EPN 250 Kabelverschraubungen im industriellen Umfeld zuverlässig abdichten und entsprechen u.a. den hohen Dichtigkeitsanforderungen der Schutzart IP 68. Passend für alle Schlauch- und Kabelverschraubungen sowie Zubehörteile.

Preis. Konsequente Dauertiefpreise.

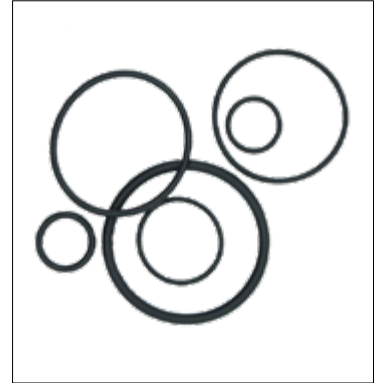

Material:
Perbunan

Farbe:
schwarz

Sonderanfertigungen:
Zusätzliche Abmessungen oder alternative Sonderausführungen entwickeln wir maßgeschneidert auf Ihre Anfrage.

Wir beraten Sie gern.

PROTEC QUICK-FIT®
KABEL-MANAGEMENT

PROTEC PLASTICS