

Hitzebeständige Rillenstopfen mit Zuglasche

Konischer Schaft mit abgeschrägten Passrillen, ohne Kragen, zentrale Abziehlasche. Optimaler Klemmsitz erzielt hohe Dichtwirkung.

Werkstoff:

Elastischer Silikon Kautschuk bis max. 316° C / 4 Std.
Auf Anfrage auch in Werkstoff EPDM bis max. 177° C lieferbar

Ideal zum Verschließen von Innengewinden und Bohrungen beim Lackieren, Tauchlackieren und Galvanisieren.

Kragenlose Maskierungsstopfen sind bestens geeignet zum Schutz von Bohrungen, ohne den Bereich um das Bohrungsloch herum abzudecken. Vielseitig einsetzbar durch konische Rippen und hohlem Kern. Ausgezeichnete Abdeckung durch scharfes Rillenprofil.

Technische Sauberkeit:

Prosicon® Silikon Produkte werden getempert. Dieser Vorgang verbessert die Dimensionsstabilität und verhindert das Ausschwitzen von Weichmachern bei Kundenanwendung unter großer Hitze.

Werkstoff – Eigenschaften:


Prosicon® Silikon Kautschuk besitzt sehr gute Chemikalien- und Säurebeständigkeit und ist mehrmals zu verwenden, ohne, dass sich das Material verhärtet.

Anwendung:

Ideale Abdeckelemente bei Pulverbeschichtung, KTL, Nasslackieren, Anodisieren, Galvanisieren und Eloxieren. Extrem temperaturbeständig, robust, vielseitig und zeitsparend.

Farboption:

Auch in Farbcodierung lieferbar.

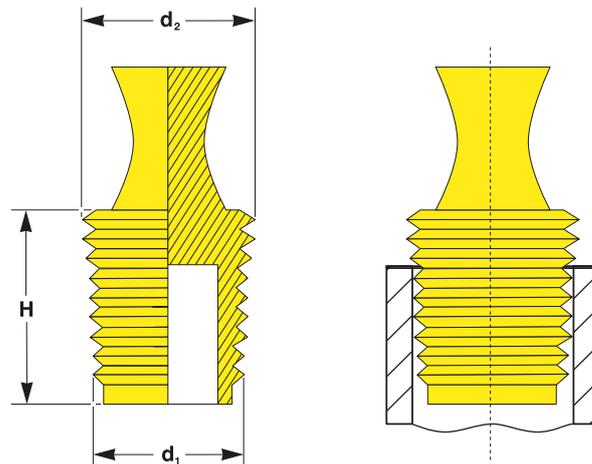


Alle Abmessungen in mm

Maße			Shore A	VPE	Artikel-Nr.
d ₁	d ₂	H			
2.01	3.99	19.05	50	500	EPS 200 / 0157-0079
3.99	5.99	25.40	80	250	EPS 200 / 0236-0157
4.78	10.54	25.40	70	1.000	EPS 200 / 0415-0188
5.99	8.00	25.40	80	250	EPS 200 / 0315-0236
7.95	10.31	25.40	75	250	EPS 200 / 0406-0313
8.00	10.01	25.40	80	250	EPS 200 / 0394-0315
10.01	11.99	25.40	75	250	EPS 200 / 0472-0394
10.31	11.89	25.40	75	250	EPS 200 / 0468-0406
10.54	16.28	25.40	70	500	EPS 200 / 0641-0415
11.89	14.27	25.40	75	250	EPS 200 / 0562-0468
11.99	14.00	25.40	75	250	EPS 200 / 0551-0472
14.00	16.00	25.40	75	250	EPS 200 / 0630-0551
14.27	15.88	25.40	75	250	EPS 200 / 0625-0562
15.88	18.24	25.40	75	250	EPS 200 / 0718-0625
16.00	18.01	25.40	75	250	EPS 200 / 0709-0630

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.

Hitzebeständige Rillenstopfen mit Zuglasche

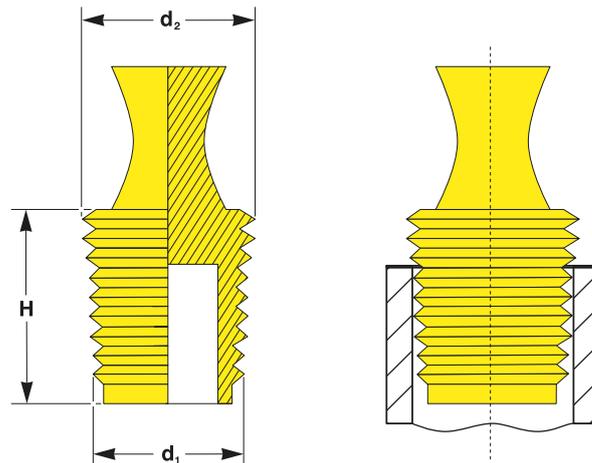

Alle Abmessungen in mm

Maße			Shore A	VPE	Artikel-Nr.
d ₁	d ₂	H			
16.28	22.05	25.40	70	100	EPS 200 / 0868-0641
18.01	19.99	25.40	70	100	EPS 200 / 0787-0709
18.24	19.05	25.40	70	250	EPS 200 / 0750-0718
19.05	22.23	25.40	70	100	EPS 200 / 0875-0750
19.99	22.50	25.40	70	100	EPS 200 / 0886-0787
22.05	27.79	25.40	70	100	EPS 200 / 1094-0868
22.23	25.40	25.40	65	100	EPS 200 / 1000-0875
22.50	24.00	25.40	70	100	EPS 200 / 0945-0886
24.00	26.01	25.40	65	100	EPS 200 / 1024-0945
25.40	28.58	25.40	65	100	EPS 200 / 1125-1000
26.01	27.99	25.40	65	100	EPS 200 / 1102-1024
27.79	33.53	25.40	70	100	EPS 200 / 1320-1094
28.58	31.75	25.40	65	100	EPS 200 / 1250-1125
33.53	39.29	25.40	70	100	EPS 200 / 1547-1320
39.29	45.06	25.40	70	100	EPS 200 / 1774-1547
45.06	50.80	25.40	70	100	EPS 200 / 2000-1774

Nicht aufgeführte Abmessungen auf Anfrage. Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten.